

Beltéri egység			RAS-107SKV-E6	RAS-137SKV-E6	RAS-167SKV-E5
Kültéri egység			RAS-107SAV-E6	RAS-137SAV-E6	RAS-167SAV-E5
Hűtőteljesítmény	kW	●	2,50	3,15	4,40
Hűtőteljesítmény tartomány (min. - max.)	kW	●	1,20 - 3,00	1,20 - 3,60	1,10 - 5,00
Teljesítményfelvétel	kW	●	0,29 - 1,05	0,28 - 1,50	0,26 - 1,90
Hatásfok EER		●	3,25	2,86	2,82
Hatásfok SEER		●	5,10	5,10	5,80
Pdesignc	kW	●	2,50	3,10	4,40
Energiahatékonysági osztály		●	A	A	A+
Alkalmazási határok (külső hőm.)	°C	●	-10 - +46	-10 - +46	-10 - +46
Fűtőteljesítmény	kW	●	3,20	3,60	5,20
Fűtőteljesítmény tartomány (min. - max.)	kW	●	0,90 - 3,50	0,95 - 4,00	1,00 - 6,20
Teljesítményfelvétel	kW	●	0,21 - 0,97	0,21 - 1,18	0,19 - 1,81
Hatásfok COP		●	3,81	3,79	3,42
Hatásfok SCOP		●	3,80	3,80	3,80
Pdesignh	kW	●	2,00	2,50	3,80
Energiahatékonysági osztály		●	A	A	A
Alkalmazási határok (külső hőm.)	°C	●	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24

Beltéri egység			RAS-107SKV-E6	RAS-137SKV-E6	RAS-167SKV-E5
Hangteljesítmény *	m³/h	●	528	570	690
Hangnyomásszint **	dB(A)	●	40/27	41/28	45/30
Hangteljesítményszint	dB(A)	●	55	56	60
Hangteljesítmény *	m³/h	●	570	588	744
Hangnyomásszint **	dB(A)	●	41/28	42/29	45/31
Hangteljesítményszint	dB(A)	●	56	57	60
Méretek (M × Sz × Mé)	mm	●	275 × 790 × 205	275 × 790 × 205	275 × 790 × 205
Súly	kg	●	9	9	9

Kültéri egység			RAS-107SAV-E6	RAS-137SAV-E6	RAS-167SAV-E5
Hangteljesítmény	m³/h	●	1740	1860	2250
Hangnyomásszint	dB(A)	●	48	48	49
Hangteljesítményszint	dB(A)	●	63	63	64
Hangteljesítmény	m³/h	●	1740	1860	2250
Hangnyomásszint	dB(A)	●	50	50	50
Hangteljesítményszint	dB(A)	●	65	65	65
Gázvezeték	col	●	3/8	3/8	1/2
Folyadék vezeték	col	●	1/4	1/4	1/4
Kompresszor típus			Forgódugattyús kompresszor	Forgódugattyús kompresszor	Forgódugattyús kompresszor
min. vezetékhozz	m		2	2	2
max. vezetékhozz	m		15	15	20
max. magasságkülönbség	m		8	8	10
Áramellátás	V/Ph/Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Biztosíték	A		10	10	16
Méretek (M × Sz × Mé)	mm		530 × 660 × 240	530 × 660 × 240	550 × 780 × 290
Súly	kg		27	30	40


* Érték a legmagasabb szellőzési fokozaton ** Érték a legmagasabb és a legalacsonyabb szellőzési fokozaton

A SCOP értékek és a fűtési energiaosztály a 2009/125/EC EU Ecodesign irányelv szerinti „középső klímazónára” vonatkoznak. Ezek az értékek a gyártó által termékspecifikusan meghatározott tervezési paraméterektől függenek (Pdesignh és Tbivalent). Az értékeket és a paramétereket megtalálja honlapunkon: www.toshiba-aircondition.com.

- Hűtés
- Fűtés



AvAnt oldalfali készülék

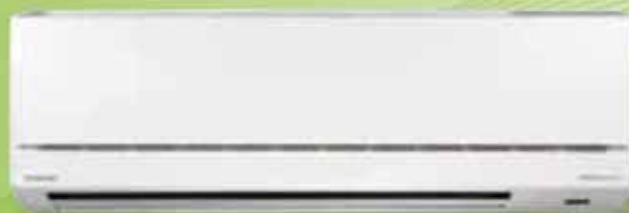

RAS-107SKV-E6 / RAS-137SKV-E6 / RAS-167SKV-E5

Vonzó ár-érték arányú inverter

- Jó hatékonyság
- Megfelel az Ecodesign irányelvnek
- Egyenáramú hybrid inverter technológia intelligens vezérléssel PWM vagy PAM üzemmódban
- Forgódugattyús kompresszorok a maximális hatásfokért
- Kiemelkedően magas hatékonyság részterheléskor. A készülék az év túlnyomó részében részterhelés mellett üzemel.
- Szóló telepítés

Környezetbarát és erőforrás kímélő

- Az inverter vezérlés minimalizálja az áramfelvételt, mivel a készülék mindig alkalmazkodik az aktuális terheléshez.
- Eco üzemmód
- Nincs finom por kibocsátás
- Nincs CO₂ kibocsátás
- Környezetbarát hűtőközeg: R410A
- Fűtő üzemmódban a levegő az energiaforrás

Tiszta levegő

- Mosható porszűrő, ami lefedi az egész hőcserélőt
- Opcionális aktív szén katechin szűrő
- Öntisztító funkció, ami üzemelés után teljesen megszáritja a hőcserélőt

Kényelmes kezelés

- Infravörös távirányító
- Kikapcsolás időzítő (órákban programozható)
- Automata üzemmód: automatikus választás hűtő, fűtő vagy ventilátor üzemmód között
- Hi Power
- Automatikus újraindítás áramkimaradás után
- Átkapcsolható kommunikációs csatorna az infravörös távirányítók (A, B) között

