






Műszaki adatok **Hőszivattyús**

Kültéri egység			RAS-10N3AV2-E RAS-B10UFV-E	RAS-13N3AV2-E RAS-B13UFV-E	RAS-18N3AV2-E RAS-B18UFV-E
Hűtőteljesítmény	kW	●	2,5	3,5	5,0
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	●	1,1 - 3,1	1,1 - 4,1	1,0 - 5,7
Teljesítményfelvétel	kW	●	0,23 - 0,59 - 0,82	0,23 - 0,97 - 1,35	0,2 - 1,66 - 1,95
Pdesignnc	kW	●	2,0	3,5	5,0
EER	W/W	●	4,2	3,61	3,01
SEER	W/W	●	6,6	6,2	5,7
Energiahatékonysági osztály		●	A++	A++	A+
Éves energiafelhasználás	kWh	●	298	485	830
Fűtőteljesítmény	kW	●	3,2	4,2	5,8
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	●	1,0 - 4,8	1,0 - 5,4	1,1 - 6,3
Teljesítményfelvétel	kW	●	0,18 - 0,75 - 1,40	0,18 - 1,13 - 1,70	0,20 - 1,81 - 2,20
Pdesignnh	kW	●	2,8	3,1	4,0
COP	W/W	●	4,27	3,73	3,21
SCOP	W/W	●	4,0	3,9	3,8
Energiahatékonysági osztály		●	A+	A	C
Beltéri egység			RAS-B10UFV-E	RAS-B13UFV-E	RAS-B18UFV-E
Légteljesítmény	m³/h - l/s	●	468-130	510-142	600-167
Hangnyomásszint (h/n)	dB(A)	●	39/26	40/27	46/34
Hangteljesítményszint	dB(A)	●	54	55	60
Légteljesítmény	m³/h - l/s	●	510 - 142	552 - 153	642 - 170
Hangnyomásszint (h/n)	dB(A)	●	39 / 26	40 / 27	46 / 34
Hangteljesítményszint	dB(A)	●	54	55	61
Méreték (M×SZ×Mé)	mm		600 × 700 × 220	600 × 700 × 220	600 × 700 × 220
Súly	kg		16	16	16
Kültéri egység			RAS-10N3AV2-E	RAS-13N3AV2-E	RAS-18N3AV2-E
Légteljesítmény	m³/h - l/s		1800-500	2250-625	2178-605
Hangnyomásszint	dB(A)	●	46	48	49
Hangteljesítményszint	dB(A)	●	59	61	64
Üzemtartomány	°C	●	-10 - 46	-10 - 46	-10 - 46
Hangnyomásszint	dB(A)	●	47	50	50
Hangteljesítményszint	dB(A)	●	60	63	64
Üzemtartomány	°C	●	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24
Méreték (M×SZ×Mé)	mm		550 × 780 × 290	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290
Súly	kg		33	33	39
Kompresszor típus			Egyenáramú forgódugattyús kompr.	Egyenáramú forgódugattyús kompr.	Kettős forgódugattyús kompresszor
Peremező csatlakozások					
gáz	mm (")		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
olyadék	mm (")		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maximális vezetékfűrés	m		20	20	20
Maximális magasságkülönbség	m		10	10	10
Előtöltött vezetékfűrés	m		15	15	15
Áramellátás	V-Ph-Hz		220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50

A SCOP értékek és a fűtési energiaosztály a 2009/125/EC EU Ecodesign irányelv szerinti „középső klímazónára” vonatkoznak. Ezek az értékek a gyártó által termékspecifikusan meghatározott tervezési paraméterektől függenek (Pdesignnh és Tblivalent). Az értékeket és a paramétereket megtalálja honlapunkon: www.toshiba-aircondition.com.

- Hűtés
- Fűtés

A levegőkifűrés beállításának lehetőségei:

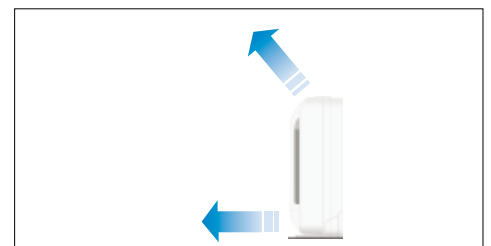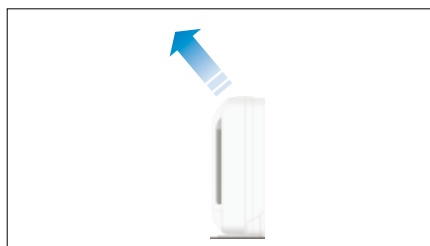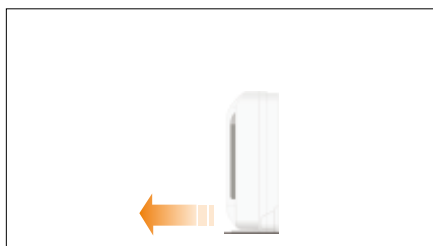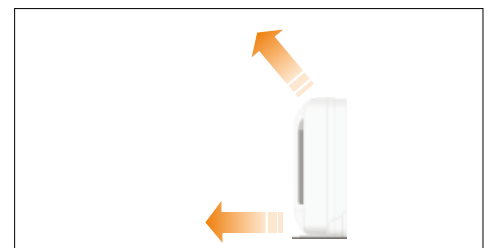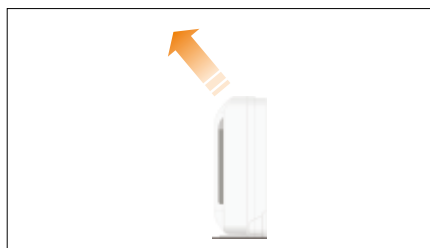

Super Daiseikai 6.5

■ **Kiemelkedő
hatékonysági értékek**

■ **Opcionális ezüstszínű
előlap**

■ **PAM + PWM**

■ **Aktív levegőkezelés**

■ **Szóló & Multi**



■ Egyenáramú Hybrid Inverter technológia kettős forgódugattyús kompresszorokkal

■ Nagyon magas hatékonysági értékek, a COP meghaladhatja az 5-ös értéket.

■ Műanyag szűrő valamint integrált IAQ szűrőrendszer. A speciális ezüst és tejsav tartalmú szűrőcsíkok hatékonyan semlegesítik a baktériumokat.

■ A beltéri egység alkalmas szóló és multi telepítésre is.

■ Csúcsértékek részterheléskor

■ Öntisztító funkció

■ **ÚJ DESIGN:** Toshiba az új design modellek tervezésekor a letisztult, nagyon elegáns stílus mellett döntött. Tartozékként a frontpanel kapható divatos ezüstszínben is.

■ OPCIONÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓK

Kibővített alkalmazásokkal szóló üzemeltetéskor:

8°C BEÁLLÍTÁS: A „8°C” gombbal a téli hónapok alatt 8°C-ban temperálhatjuk a szobát, ami által optimális a fagyvédelem.

A „Power select mode” gombbal a készülék teljesítményét gombnyomásra 75 vagy 50%-ra csökkenthetjük.

■ AKTÍV LEVEGŐKEZELÉS:

A **plazma szűrőben** egy kiemelkedően hatékony elektromos levegőtisztító biztosítja a legkisebb részecskék kiszűrését a levegőből. Így a levegőben található szennyeződések akár 99%-a is eltávolítható. A plazma szűrő hatékonysága évekig változatlan marad.

A **levegő ionizátor** az üzemelés alatt negatív levegőionokat bocsát ki, amelyek jelentősen javítják a levegő minőségét, így pozitívan hatnak az anyagcserére és elősegítik a feszültségoldást.

